Side entry hoods with knurled screws

Identification	No. of contacts	Part No.	Drawing	Dimensions in mm
Hood[1]			Upper hood part / Lower hood part	
grey thermoplastic RAL 7032	9	09 67 009 0571	9 contacts	
	15	09 67 015 0571		
	25	09 67 025 0571		
	37	09 67 037 0571		
	50	09 67 050 0571		
grey thermoplastic with internal tin-plate screening	9	09 67 009 0573	15 – 50 contacts	
	15	09 67 015 0573		
	25	09 67 025 0573		
	37	09 67 037 0573		
	50	09 67 050 0573		
9-37 way for packaging density of 3 TE (15.24 mm)				
Knurled screw				
Thread UNC Thread M3	9-50	09 67 000 9971[2] 09 67 001 9965*	Grey head / Nickel plated steel	
Thread UNC Thread M3	9-50	09 67 001 9978 09 67 001 9977	Full metal part	
Tooling[4] for assembly of hoods				
Top part		09 99 000 0215*		
Bottom part		09 99 000 0216*		

	a max.	b min.	c	d	e	f
15	39.62	28.40	13.00	14.00	1.00	7.50
25	53.52	42.20	13.00	14.00	1.00	7.50
37	69.80	58.65	13.00	14.00	1.00	7.50
50	67.41	56.18	16.00	17.50	1.50	9.50





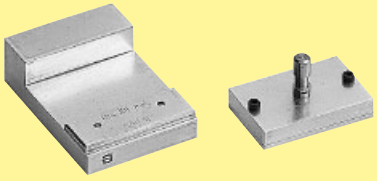

* Not normally kept in stock
[1] Order knurled screw separately
[2] 9 way 1 per hood – 15-50 way 2 per hood
[3] Screw driver type ISO PH 1 for philips screw No 1 ISO norm 4757
[4] Additional tooling (bench press) see chapter 32
Operating temperature for all hoods on this page: -30 °C … +100 °C